


WINDER TURK

Bobin Aktarma Robotu





Bobin Aktarma Robotu

Bobbin Transfer Robot

- KISA SÜREDE AMORTİSMAN
- DÜŞÜK İŞÇİLİK MALİYETİ
- KOLAY KULLANIM ARAYÜZÜ
- TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DOKUNMATİK PANEL
- YEREL HIZLI SERVİS İMKANI
- DÜŞÜK YEDEK PARÇA MALİYETİ
- DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ
- TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEKTEDİR
- BİREYSEL MOTOR VE SÜRÜCÜLER
- ELEKTRONİK DEĞİŞKEN ÇAPRAZ SARIM
- GERİLİM VE DTEX REÇETELERİ
- KOLAY BAKIM VE ARIZA ÇÖZÜMÜ
- OTOMATİK TERDEK DEĞİŞİMİ
- İPLİK ALMA VE OTOMATİK DÜĞÜMLEME
- DOLU BOBİNİ OTOMATİK DEĞİŞTİRME
- PARMAK TANSİYON GERİLİM CİHAZI
- TİTREŞİM ENGELLEYİCİ BOBİN TUTAR
- SPLİCER DÜĞÜM
- ELEKTRONİK İP KOPUŞ DENETLEME
- VAKUMLA İPLİK YAKALAMA
- TEK YADA ÇİFT KAFA PARAMETRE AYARLAMA
- ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇÜMÜ
- DOĞRUSAL KILAVUZ
- SHORT PAYBACK
- LOW COST OF LABOR
- EASY PROGRAM INTERFACE
- TURKISH AND ENGLISH TOUCH SCREEN PANEL
- QUICK LOCAL SERVICE
- LOW COST OF SPARE PARTS
- LOW COST OF MAINTENANCE
- MADE IN TURKIYE
- INDIVIDUAL MOTOR AND INVERTORS
- ELECTRONIC ANTI PATTERNING
- TENSION AND DTEX RECIPES
- EASY MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING
- AUTOMATIC CHANGE OF FEED BOBINS
- PICK-UP AND OUTOMATIC SPLICING OF ENDS.
- AUTOMATIC CHANGE OF FULL BOBINS
- FINGER TENSION DEVICE
- VIBRATION DAMBER PACKAGE HOLDER
- AIR SPLICER KNOT
- ELECTRONICAL ANTI RIBBONING SYSTEM
- CATCHING YARN WITH VACUUM
- SINGLE OR DOUBLE SET-UP
- ELECTRONIC LENGHT MEASUREMENT
- LINEAR GUIDE



WINDER TURK

11 NEDEN



○ Besleme ünitesi

- 6 adet masura alması ile daha uzun süre yükleme yapma aralığı sağlar

○ Değişken sayılı döner magazin

- 20 / 15 / 10 / 8 olarak isteğe göre yapılabilen rezerve yedek bobin magazini

○ İnovatif Kesme Uçları

- Elmas uçlar sayesinde daha başarılı kesimler
- Elmas uçlar sayesinde daha uzun kesme ömrü

○ Fanlı yeni tip vakum sistemi ile

- Her iki kafa aynı anda takım değişimi olanağı sağlar
- Daha düşük enerji kullanımı sağlar

○ Kolay programlanabilir programlama önyüzü

- Sınıflandırılmış parametrelerle kullanıcıların kolaylıkla ayarlama yapmalarına imkan sağlar
- Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
- Programlama başarısı sayesinde rakiplerine oranla %10 daha yüksek verimli çalışma

○ Rakiplerine oranla %20 daha düşük sürelerde takım değiştirme başarısı

○ Hava tarakları sayesinde %100 e yakın polyester iplik takım alma başarısı

○ Gezdirilici mekik sayesinde

- Sarım sırasında sürekli sabit tansiyon
- Sarım sırasında sürekli sabit ve asenkron sarım açısı

○ SMC pnömatik malzemeler

○ Lenze asenkron motor ve sürücüler

○ %95 yerlilik oranıyla

- Uygun fiyatlı yedek parça
- Anında stoktan teslim yedek parça

○ Feeding unit

- Allows for a longer loading interval with 6 reels

○ Rotary magazine with variable number

- 20/15/10/8, which can be made optional spare magazine

○ Innovative cutting blades

- More successful cuts thanks to diamond blades
- Longer blade life with diamond blades

○ New type vacuum system with fan

- Both heads allow winding change at the same time
- Provides lower energy usage

○ Easy programmable programming interface

- Classified parameters allow users to easily adjust
- Turkish and English language option
- 10% higher efficiency compared to competitors, with a strong program infrastructure

○ Winding success at 20% lower time than competitors

○ Polyester yarn winding success, close to 100%, with air combs

○ With swivel shuttle

- Constant tension during winding
- Constant and asynchronous winding angle during winding


○ SMC pneumatic materials

○ Lenze asynchronous motor and drives

○ 95% domestic rate

- Affordable spare parts
- Instant stock delivery





Hava Tarakları
Air Combs



Fanlı Yeni Tip Vakum Sistemi İle
New Type Vacuum System
With Fan



Kolay Programlanabilir
Programlama Önyüzü
Easy Programmable
Programming Interface




Splicer Mekanizması
Splicer Mechanism




Mekanik D ğ ml me Mekanizması
Mechanic Knot Mechanism



Değışken Sayılı D ner Magazin
Rotary Magazine With Variable
Number

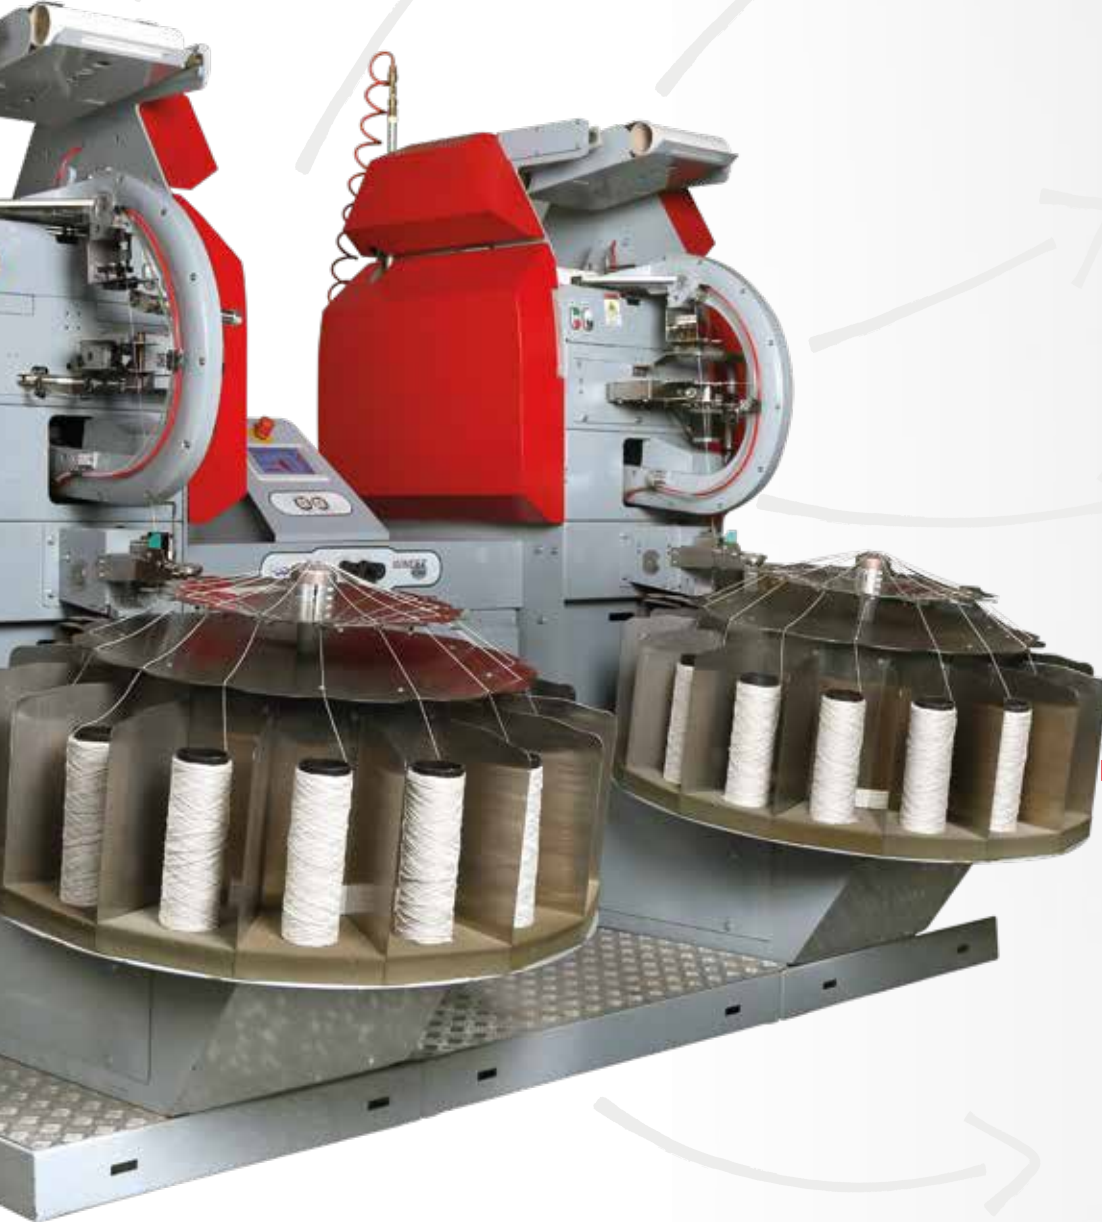

Teknik Özellikler Technical Specifications

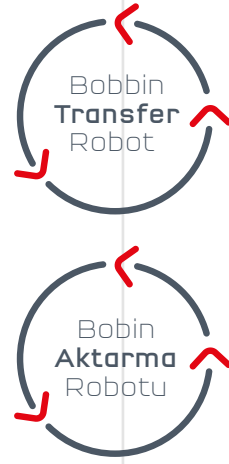

Paket Tipi Package Type	250 mm Kılavuz 250 mm Travers
Dolu Bobin Çapı Package Diameter	400 mm (7-12 KG) 400 mm (7-12 KG)
İplik Kalınlığı Yarn Count Range	500 - 18.000 dtex 500 - 18. 000 dtex
Hava Besleme Air Supply	8 Bar HAVA - 1" Besleme 8 Bar Air - 1" Supply
Enerji Besleme Energy Supply	3 x 400 V 50 - 60 Hz 3 x 400 V 50 - 60 Hz
Ayarlanabilir Hız ve Sarım Açısı Adjustable Speed And Crossing Angle	(19° - 27°) (19° - 27°)
Hızlı Takım Değişimi Quick Doffing Time	(18 - 25) (18 - 25)
Enerji Tüketimi Energy Consumption	3 Kw / h 3 Kw / h
Sarım Hızı (max.) Winding Speed (Max.)	1000 m/min 1000 m/dak
Masura Stoğu Magazine Tube	6 Adet 6 Pieces



Cağ Çeşitleri Creel Types

Bobin Sayısı (Adet) Package (Pieces)	Çap (mm) Diameter (mm)
20	100
15	150
10	200
8	275





Odaksan Mühendislik A.Ş.
Sanayi Mahallesi 60021 Nolu Cadde No:7
Şehitkamil / Gaziantep / TÜRKİYE

Tel : +90 342 218 02 02

info@odaksan.com



www.odaksan.com